


Navštívte Vermeer na stránke www.vermeer.com a nájdite miestneho predajcu spoločnosti Vermeer.

Pred použitím tohto stroja vám **partner pre prenájom** alebo technik **vysvetlí** všetky nasledujúce **kroky na obsluhu a bezpečnostné postupy**.



VÝSTRAHA: Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou obsluhou a bezpečnosťou stroja. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly umiestnené na stroji. V centre pre prenájom si navyše môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti šmykom riadeného mininakladača Vermeer. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných pokynov alebo informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, opýtajte sa na podrobnosti partnera pre prenájom alebo technika.

URČENÉ POUŽITIE: Šmykom riadený mininakladač Vermeer S725TX je pásový stroj s vlastným pohonom a stanicou na obsluhu v stoji, ktorý môže byť vybavený rôznym prídavným zariadením pre ľahké a stredne ťažké práce. Je navrhnutý pre krátke vzdialenosti a prácu v malých priestoroch.

KROKY NA OBSLUHU

1. Spustenie motora:

- Pred spustením stroja skontrolujte hladinu všetkých kvapalín stroja a stav vzduchového filtra.
- Postavte sa oboma nohami na zadnú plošinu, čím zapnete Prítomnosť obsluhy.
- Ovládače pre jazdu a doplnkové prídavné zariadenie nastavte do polohy NEUTRAL (Neutrál).
- Plyn presuňte na polovičnú rýchlosť. Na naštartovanie studeného naftového motora prepnite kľúč do polohy ON (Zap.). Potom na 10 – 15 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo žeraviacej sviečky.
- Motor spustíte pomocou spínača s kľúčom. Po spustení motora udrzte plyn na polovičnej rýchlosti a nechajte motor zohriať.

2. Preprava po vozovke:

- Pred prepravou stroja na prívese si v príručke k prívesu prečítajte bezpečnostné opatrenia a informácie o nakladaní. Uistite sa, že celková hmotnosť stroja spolu s prídavným zariadením nepresahuje celkovú hmotnostnú limitu prívesu a ťahača. Približná hmotnosť stroja s lyžicou štandardnej veľkosti je 1368 kg (3015 lb). Hmotnosť iných konfigurácií stroja nájdete v návode na údržbu.
- Očistite stroj a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku. Umiestnite stroj tak, aby bol zarovnaný s rampami prívesu, a nastavte plyn na polovičnú rýchlosť. S prívesom pripojeným k ťahaču a zaparkovaným na rovnom povrchu sa so strojom pomaly a plynule premiestnite rovno na príves a po dosiahnutí polohy na upevnenie zastavte stroj. Nevchádzajte so strojom, ak sú rampy klzké. **UPOZORNENIE: Keď je na stroji štandardná lyžica, nakladacie vidlice alebo je bez prídavného zariadenia, pri vychádzaní na rampy cúvajte a pri schádzaní z rämp jazdíte smerom dopredu. Jazda s obsluhou na dolnej strane môže spôsobiť prevrátenie dozadu. Keď je na stroji prídavné zariadenie s hmotnosťou viac než 90 kg (200 lb), pri vychádzaní na rampy jazdíte dopredu a pri schádzaní z rämp cúvajte. Jazda s ťažkým prídavným zariadením na dolnej strane môže spôsobiť prevrátenie stroja dopredu. Po rampách jazdíte s prídavným zariadením v čo najnižšej polohe. Kým ste na rampách, obmedzte otáčanie na minimum.**
- Spustite prídavné zariadenie úplne na korbu prívesu. Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
- Pripevnite stroj k prívesu s použitím štandardných postupov upevnenia s jedným upevňovacím bodom vpredu a dvoma upevňovacími bodmi vzadu. Pripevnite všetky uvoľnené prídavné zariadenia.
- Pri schádzaní stroja z prívesu vykonajte postup v opačnom poradí. Príves musí byť na rovnom povrchu. Neschádzajte so strojom, ak sú rampy klzké.

3. Príprava na prevádzku:

- Zavolajte miestny One-Call systém a informujte sa o umiestnení všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti pracovnej oblasti.
- Pri obsluhu stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné okuliare. Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, použite reflexný odev.
- Preskúmajte, či sa v pracovnej oblasti nevyskytujú žiadne prekážky, podmienky alebo situácie, ktoré by mohli zhoršiť prevádzku stroja alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre obsluhu alebo iné osoby. Hľadajte znaky alebo označenia podzemnej inštalácie, poklopov kanálov, schránok a nedávnych výkopových činností. Všetky inžinierske siete v týchto oblastiach treba označiť a vyhýbať sa im. Skontrolujte, či sa v týchto oblastiach nenachádzajú strmé svahy, brehy, previsy, zrúty, priekopy, do ktorých by ste sa mohli prepadnúť, a vyhňte sa im. Pri identifikácii prevádzkových rizík a zavádzaní príslušných opatrení na predchádzanie týmto rizikám použite informácie na bezpečnostných symboloch na stroji a v návode na obsluhu v kombinácii s vaším zdravým úsudkom.
- Podrobné pokyny na inštaláciu a demontáž prídavného zariadenia a pripojenie hydraulických funkcií prídavného zariadenia nájdete v návode na obsluhu. **VÝSTRAHA: Používanie neschváleného prídavného zariadenia môže spôsobiť problémy spojené s riadením, zastavovaním, stabilitou a iné neželané výkonné alebo ovládacie charakteristiky. Nikdy nepoužívajte neschválené prídavné zariadenie.**

4. Riadenie stroja:

- Položte ruky dlanami nadol na držadlo tak, aby ste mali prsty v prednej časti držadla a dlane v zadnej časti držadla s otočným regulátorom pákového ovládača medzi palcom a ukazovákcom. To umožňuje bezpečné uchopenie a dobré ovládanie páky.
- So strojom jazdíte rýchlosťou, ktorá je primeraná pre daný terén. Pri pohybe stroja majte vždy obe ruky pevne na držadle. Pred zložením rúk z držadla vráťte ovládače do polohy NEUTRAL (Neutrál).
- Na plynulé uvedenie stroja do pohybu pomaly pohybte pákovým ovládačom jazdy. Ak to nie je nevyhnutné, vyhýbajte sa náhlemu zastaveniu, štartu alebo otáčaniu.
- Pri prejazde cez objekt, napríklad cez obrubník, hrbolec alebo jamu, sa môže stroj rýchlo prevrátiť dopredu alebo dozadu. Dávajte pozor na takéto objekty a jazdíte cez ne veľmi pomaly. Vyhňte sa jazde nadmernou rýchlosťou, rýchlemu otáčaniu a terénu, na ktorom by mohol byť stroj nestabilný.

5. Výkopové práce, plnenie a vyprázdnenie lyžice:

- Podrobné pokyny pre pripojenie lyžice a jej obsluhu nájdete v návode na obsluhu.

6. Pohyb stroja s nákladom:

- Pri pohybe stroja udržiavajte naloženú lyžicu čo najnižšie (nosná poloha). Zdvihnite ju len natoľko, aby nezachytila prekážky na zemi.
- Pri pohybe stroja po svahu s naloženou lyžicou prechádzajte hore alebo dolu svahom tak, aby lyžica smerovala **HORE** svahom. Pri pohybe stroja po svahu s prázdnu lyžicou prechádzajte hore alebo dolu svahom tak, aby lyžica smerovala **DOLU** svahom. Vyhýbajte sa jazde krížom cez svah alebo sklon.

7. Postup vypnutia stroja:

- Zaparkujte stroj na rovny povrch a nastavte ovládače pre jazdu a doplnkové prídavné zariadenie do polohy NEUTRAL (Neutrál).
- Spustite prídavné zariadenie úplne na zem.
- Znížte rýchlosť motora na voľnobeh, nechajte ho bežať minimálne 15 sekúnd, aby vychladol, a potom vypnite motor a vytiahnite kľúč.

Návod na obsluhu a návod pre centrum pre prenájom sú k dispozícii v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese productsafety@vermeer.com.


Pozrite si bezpečnostné postupy na druhej strane

Navštívte Vermeer na stránke www.vermeer.com a nájdite miestneho predajcu spoločnosti Vermeer.


Pred použitím tohto stroja vám partner pre prenájom alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce bezpečnostné postupy a kroky na obsluhu.

BEZPEČNOSTNÉ POSTUPY


Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Ďalšie bezpečnostné informácie sa nachádzajú na bezpečnostných symboloch na stroji a v návode na obsluhu, ktorý je dodaný so strojom.



VÝSTRAHA: Keď je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byť žiadne prizerajúce sa osoby ani nechránení pracovníci.




VÝSTRAHA: Skôr než začnete akékoľvek výkopové práce, kontaktujte miestny One-Call systém vo vašej oblasti a akýkoľvek podnik spravujúci inžinierske siete, ktorý nie je účastníkom One-Call systému.




Vyhýbajte sa prudkým štartom, zastaveniam a otáčaniu.

Obe ruky majte pevne na držadle.



Na drsnom a nerovnom teréne spomalte.

Oboma nohami stojte na plošine.

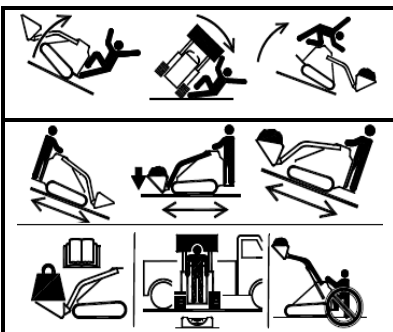

VÝSTRAHA: Jazda po svahu alebo so zdvihnutým nákladom môže skončiť prevrátením. Výsledkom môžu byť vážne pomliaždeniny alebo dokonca smrť.

Pri jazde hore alebo dolu svahom vždy jazdite so spusteným nákladom. V záujme lepšej stability musí byť ťažší koniec hore.

Neprekračujte menovitú nosnosť. Nakladajte na pevnom a rovnom povrchu. Nezostupujte z plošiny so zdvihnutým nákladom.




VÝSTRAHA: Padajúci náklad môže spôsobiť pomliaždeniny.

Pri zdvíhaní ramien nakladača udržiavajte náklad vo vodorovnej polohe.



VÝSTRAHA: Nikdy nepracujte pod prídavnými zariadeniami, ak nie sú dostatočne podopreté a zabezpečené proti náhlemu pádu.



VÝSTRAHA: Pred vykonaním servisu, čistením, opravou alebo prepravou stroja použite postup odstavenia stroja popísaný v návode na obsluhu.



VÝSTRAHA: Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených na stroji alebo v návode na obsluhu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno použiť len na určené účely tak, ako je to uvedené v návode na obsluhu.

Pozrite si kroky na obsluhu na druhej strane